

NL INSTALLATIE INSTRUCTIES

Art.nr. 23000008

Programmeerpaneel


Aan/Uit knop
(zet het apparaat aan/uit)

Programmeer knop
(instellen programma's)

Enter knop
(bevestigen instellingen)

Aanpas knop ▲▼
(om door de opties/instellingen te scrollen)

Snel knop
(zet de dispenser in de snel stand)



1. Doe 2 C-cel batterijen & een vulling met de juiste spuitkop in de dispenser. Druk op de aan/uit knop. Het systeem staat nu in de default stand.
- 2a. Druk op de programmeer knop en loop door het programma middels de aanpasknop ▲▼. Gebruik de Enter knop om de gekozen opties te bevestigen.
- 2b. Of ga naar de SNEEL opties.
3. Na voltooiing van programmeren scrollt het LCD scherm door de geselecteerde opties. Om de geselecteerde opties opnieuw te bekijken drukt u de Programmeer knop 5 seconden in.


△ Tijdens normale werking laat het LCD scherm de tijd tot de volgende spray zien.

△ Gebruik de dispenser niet direct boven geverfde of plastic oppervlakken.

△ Bij vervanging van een spuitbus wordt het systeem automatisch gereset.

Indicator
✱ Knippert/Brand

- 1 Druk de programmeer knop in voor programma opties (Default instelling is 12 vullingen per jaar)



Insteloptie:
12, 8, 6

- 2 Stel de dag van de week in (Default Mo)



Insteloptie:
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

- 3 Stel de tijd in - 24, uren klok (Default 08:00)



Insteloptie:
00 - 23




Insteloptie:
10 Minuten
00, 10, 20, 30, 40, 50




Insteloptie:
Minuten
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- 4 Stel de start tijd in - 24 uren klok (Default 08:00)



Uren.
Insteloptie:
00 - 23

- 5 Stel de stoptijd in - 24 uren klok (Default 18:00)



Uren.
Insteloptie:
00 - 23

- 6 Stel het aantal werkdagen in (Default 7)- Bij 7 gaat u direct verder naar stap 7



Insteloptie:
5, 6, 7

Selecteer aantal dagen off, 1-2



Insteloptie:
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su

- 7 Stel IPE in (Default OFF). IPE is een instelling voor opeenvolgende sprays met een tussentijd van 15 seconden. IPE zorgt voor verhoogde geuratigfite in overeenstemming met periodes van intensief gebruik. Als IPE OFF geselecteerd is, ga dan direct verder naar stap 8. Als IPE ON geselecteerd is ga dan verder naar stap 7a.



Insteloptie:
OFF, ON

- 7a Stel de stoptijd in - 24 uren klok (Default 08:00)



Insteloptie:
00 - 23




Insteloptie:
10 Minuten
00, 10, 20, 30, 40, 50




Insteloptie:
Minuten
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- 8 Dagen te gaan symbol (Default ON)



Insteloptie:
OFF, ON

- 9 Batterij symbol (Default ON)



Insteloptie:
OFF, ON

- 10 Hervul alarm (Default ON)



Insteloptie:
OFF, ON

- 11 Na voltooiing van programmeren scrollt het LCD scherm door de geselecteerde opties. Om de geselecteerde opties opnieuw te bekijken drukt u de Programmeer knop 5 seconden in.

- 12 Als het programmeren voltooid is, zal een druk op de ENTER knop een test spray geven.

SNEEL INSTELLINGEN

- A) Doe 2 C-cel batterijen & een vulling met de juiste spuitkop in het systeem. Druk op de aan/uit knop. Het systeem staat nu in de default stand



- B) Druk op de "Snelknop" voor programmeer opties:

"Snel stand" kan geselecteerd worden om voorgaande instellingen te wissen. 30, 45 of 60 dagen kan worden geselecteerd op elk moment dat de Snelkop wordt ingedrukt (Default 30).

Na het indrukken van de snelknop blijft het apparaat 4 seconden in de snelstand en keert daarna terug naar het afleiden tot de volgende spray.



Insteloptie:
30, 45, 60

SNEEL INSTELLINGEN

30 (12 vullingen per jaar)
45 (8)
60 (6)

Tijd / Dagen = 24/7
Dagen te gaan symbol = OFF
Battery symbol = OFF
Hervul alarm = OFF



GREEN APPLE



EXOTIC FRUIT




SPICED UP

NIEUW!



HERBAL GARDEN

NIEUW!

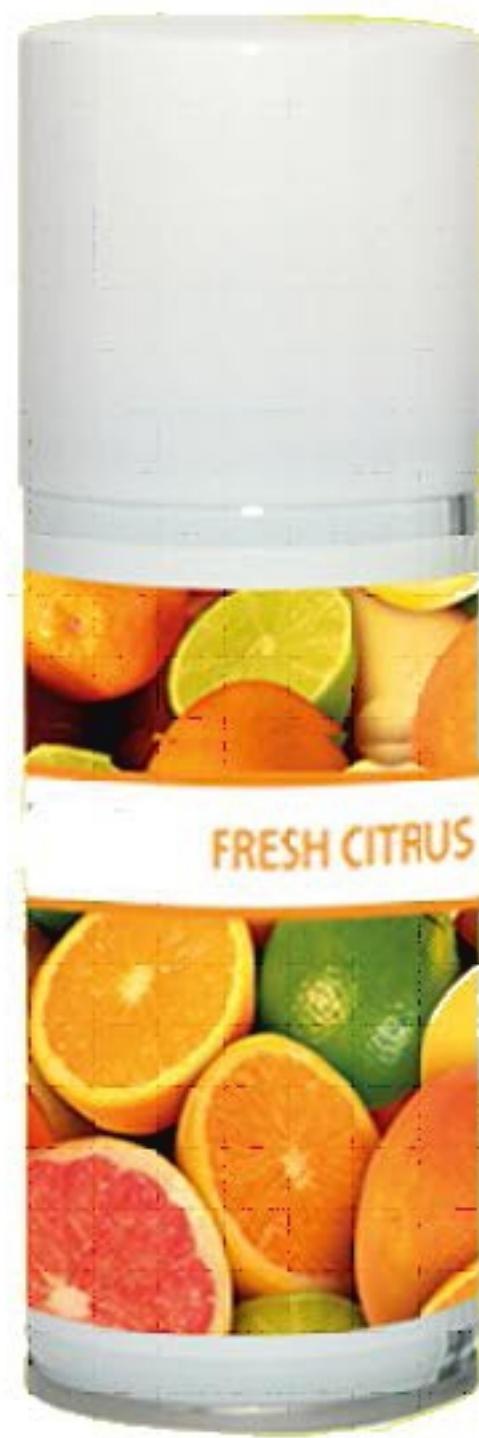

FRESH CITRUS



FLORAL DELIGHT